

☛ 通话系统

ITC-100



在任何一个演播室中，交流通畅是极为重要的，导播、摄像、灯光及控制室之间保持联系是完成现场制作的必备条件。Datavideo ITC-100 通话系统提供8路通话及 Tally 提示功能。

该产品可以选择主机与子机一对一通话，也可选择同时开启多路子机通话功能。高性噪比令通话质量快速、清晰。

ITC-100 是一个标准19" /1U机架式设计，因此能够更轻松方便地将其集成在任何机架系统中，应用于多种环境或演播室。

特点说明

- 工业标准19" /1U机架设计, 方便集成
- 支持8路通话 (标准配备为4套ITC-100SL子机套装)
- 具有外接耳机和麦克风接口
- 双色tally指示灯
- 可选择的通话模式,广播式通话或点对点通话模式
- 摄影师与导播之间通话清晰、完整
- 通话距离最长可达200米
- 配备鹅颈麦克风和鹅颈灯

前视图



后视图




应用

ITC-100 通话系统

ITC-100是一套可应用在EFP作业的通话系统，帮助导播与区域摄影师之间的沟通。这套全工通话系统同时支持通话和Tally提示，因此导播可轻松协调现场摄影师构图。



ITC-100可通过RMC-140连接至SE-800实现tally控制功能

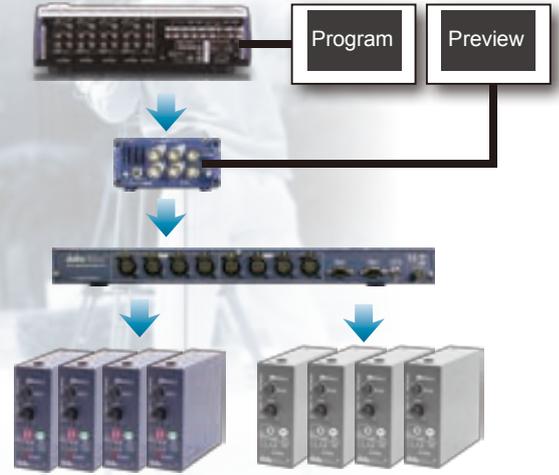

ITC-100 完整提供4 套ITC-100SL子机。选购ITC-100SL子机可扩充至8路通话。

附件



子机及腰包




20米通话线



Tally提示灯



1.2米Tally线



头戴式耳机麦克风



鹅颈麦克风和鹅颈灯

通话子机 ITC-100SL



后视图



5针XLR接口，仅需一条线缆即可传输双向通话信号、Tally 信号及电源供应

TALLY提示灯 TD-1

